

zentro



PRODUKTE

✓ Qualität seit 1965

HEIZUNGEN UND ZUBEHÖR

Pelletkessel
Holzvergaser
Kombikessel
Pelletöfen
Elektrokessel
Pufferspeicher



MEHR INFOS



zentro Speichertechnik & Handels GmbH
Albersdorf 151, 8200 Gleisdorf

Tel: +43 3112 388 00 | office@zentro.co.at | www.zentro.co.at


PelTec-Lambda

Pelletkessel 12,18,24,36,48 kW




A+

MEHR INFOS

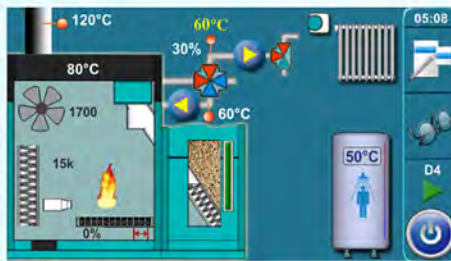

- Wirkungsgrad über 90% (Energieeffizienzklasse A+)
- Stahlblechstärke: 5 mm
- Touch-Screen Bedienung
- Puffermanagement, Warmwasserbereitung, Heizkreisregelung
- Mischerkreisregelung (durch Ergänzungsmodul)
- Vollautomatische Brenner- und Rauchgaszug-Reinigung
- Rücklaufanhebung mit Hocheffizienzpumpe
- Modulierender Pelletsbrenner (30% - 100%)
- Lambdaregelung
- Füllstandanzeige des Pelletsvorratsbehälters
- Pellets-Saugsystem optional erhältlich
- Geprüft nach EN303-5 und 15a
- Wi-Fi ready, Fernbedienung über Wi-Fi BOX (optional)
- Kesselklasse 5
- Förderfähig

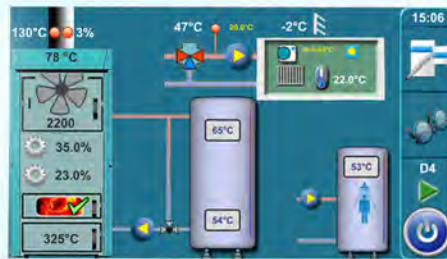

BioTec-L

Holzvergaserkessel 25,34,45 kW



A+

MEHR INFOS



- Wirkungsgrad über 93% (Energieeffizienzklasse A+)
- Stahlblechstärke: 5 mm
- Isolierung und Metallummantelung vormontiert
- Für 50 cm Scheitholz
- Touch-Screen Bedienung
- Lambdaregelung
- Puffermanagement, Warmwasserbereitung
- Mischerkreisregelung
- Röhrenwärmetauscher mit Turbulatoren-Reinigung
- Geprüft nach EN303-5 und 15a
- Wi-Fi ready, Fernbedienung über Wi-Fi BOX (optional)
- Kesselklasse 5
- Förderfähig



Optionale Ausrüstung

für PelTec, BioTec, BioTec Plus Heizkessel




- Drahtloses Raumthermostat mit TOUCH-Farbdisplay



- WiFi BOX - Internetzugang von Überall



- Pellet-Saugsystem (PelTec, BioTec Plus)



- Zusatzmodul für zwei gemischte Heizkreise


mehr auf www.zentro.co.at

BioTec-Plus

Pellet-Holzvergaser
Kombikessel 25,35,45 kW



MEHR INFOS

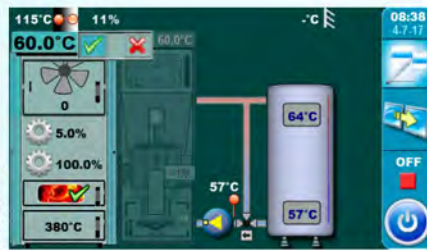

- Wirkungsgrad über 90% (Energieeffizienzklasse A+)
- Stahlblechstärke: 5 mm
- Touch-Screen Bedienung
- Automatische Betrieb zwischen Holz -> Pellets
- Puffermanagement, Warmwasserbereitung
- Mischerkreisregelung
- Vollautomatische Brennerreinigung
- Modulierender Pelletsbrenner (30% - 100%)
- Lambdaregelung
- Füllstandanzeige des Pelletsvorratsbehälters
- Pellets-Saugsystem optional erhältlich
- Geprüft nach EN303-5 und 15a
- Wi-Fi ready, Fernbedienung über Wi-Fi BOX (optional)
- Kesselklasse 5
- Förderfähig



CentroPelet

Luft- und wassergeführt 6-30 kW



- Formschöne und schlichte Pelletkaminöfen
- Die **Z,ZR** und **ZS**-Serien sind Raumluftheizungen
- Die **ZV**-Serie ist zusätzlich wassergeführt
- Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Weinrot
- Serienmäßige Fernbedienung
- Pelletbehälter integriert
- Raumfühler integriert
- Wochenprogramme
- Leistungstufen: 5
- ZV-Serie zusätzlich: Heizungspumpe, Ausdehnungsgefäß, automatische Entlüfter, Sicherheitsventil, 9 Leistungstufen
- Wi-Fi ready, Fernbedienung über Wi-Fi BOX (optional)
- Energieeffizienzklasse A+



El-Cm ePlus

Elektrokessel 6, 9, 12, 18, 24 kW

MEHR INFOS



- Werksseitig sind Zirkulationspumpe, Sicherheitskomponenten (Sicherheitsventil, Sicherheitsthermostat und Drucksensor), Füll-, Entleerhahn, digitale Steuerung und Ausdehnungsgefäß eingebaut
- Kompaktes, modernes Design, geräuschloser Betrieb
- Der Kessel kann überall eingebaut werden, kein Kamin notwendig
- Die modulierende digitale Steuerung sichert den optimalen Betrieb und minimiert den Stromverbrauch
- Besonders gut für Wochenendhäuser, Hütten, Zusatzheizung geeignet
- Optimal zum Ausheizen, bzw. Estrichrocknung



mehr auf www.zentro.co.at


Pufferspeicher

Standard

MEHR INFOS



- 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 Liter
- zur Speicherung von Heizungs- und Kühlwasser
- Speicherbehälter aus Qualitätsstahl RSt 37-2
- innen unbehandelt, außen grundiert
- 100 mm FCKW-freiem Vliesisolierung mit PE-Haut
- Optional mit 130 mm Wärmedämmung
- Optional mit Wärmetauscher (CAS-S)
- Optional mit eingebautem Edelstahlspeicher (CAS-B)
- Optional mit Wärmetauscher und eingebautem Edelstahlspeicher (CAS-BS)

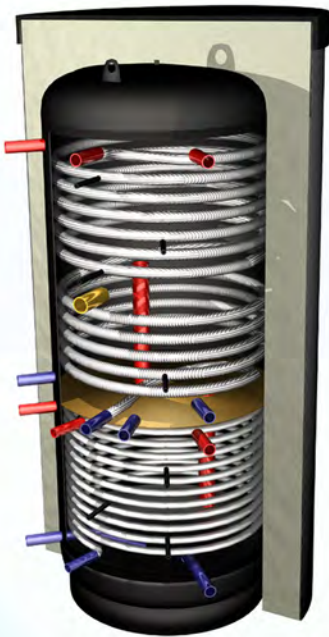

MEHR INFOS



Wärmepumpen Trennspeicher

- 850, 1000 Liter
- Speicherbehälter aus Qualitätsstahl RSt 37-2
- innen unbehandelt, außen grundiert
- Durchlauferwärmer aus Edelstahl 1.4571 mit großer Oberfläche und einem Edelstahlwellrohr DN 40
- Glattrrohr Solarwärmetauscher unten mit Schichttrennung sowie Steig- und Fallrohr
- Separate Muffe für E-Patrone oben mit 2" IG
- Muffenlängen: 130 mm
- 130 mm FCKW-freiem Vliesisolierung mit PE-Haut

Individuelle Speicher

Energie- und Kältespeicher nach Maß

MEHR INFOS



- Individuell gefertigte Sonderspeicher
- Energiespeicher bis 200.000 Liter
- Kältespeicher bis 200.000 Liter
- Edelstahlspeicher bis 50.000 Liter
- Edelstahl Windkessel bis 1000 Liter
- Isolierungen
- Sandstrahlung
- Planung und Beratung
- Platzschweißung
- Sondertransporte
- Kranaufstellung



zentro Speichertechnik & Handels GmbH
Albersdorf 151, 8200 Gleisdorf

Tel: +43 3112 388 00 | office@zentro.co.at | www.zentro.co.at